

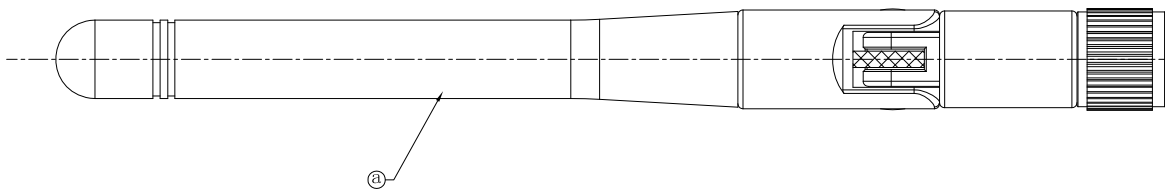


REV.	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	ECN200148	初版发行	07/17' 20	梁兑泉	丁第斌	张英杰

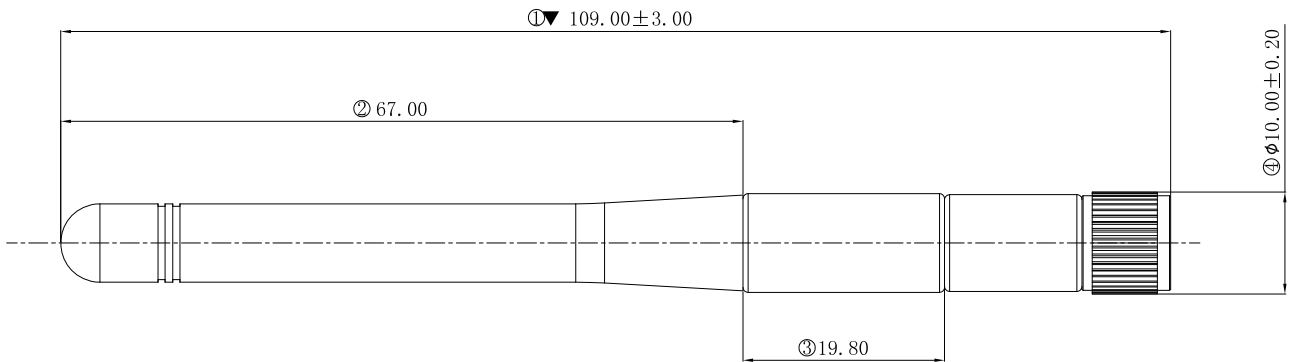

NOTES:

- 各部件装配完后不得有油污、划痕、变形等外观不良。
- 各部件装配完成后无明显色差。
- 本体与连接轴的装配后保持力: 3KG MIN;
连接器扭力为: 0.2~0.6 Kg-cm.
- 标有“▼”为QC重点检测尺寸。
- 频率: 2400-2500&5150-5850 MHz, VSWR: ≤2.0,
测试要求: VSWR全检, 矩阵测试。
- 有害物质须符合ECT《QE-Q-19-001环境有害物质管理基准》管控标准。

a	ANT	1	2.4-5.8G_110*10_SMA-J_黑色胶杆天线
ITEM	PART NAME	Q' TY	MATERIAL / FINISH



GENERAL TOLERANCE		SCALE: 1:1	DRAWN: 梁兑泉	DATE: 07/17' 20	DWG. NO: 600-U252-01	TITLE: 2.4-5.8G_110*10_SMA-J_黑色胶杆天线	REV. A
XX. ± 2.00	XX. ° ± 3°	UNIT: mm	CHECK:	DATE:			PARTS NO. (INTENDED USE): 81800U252
X. ± 1.00	X. ° ± 2°	SIZE: A4	APPROVE:	DATE:			
.X ± 0.50	.X ° ± 1°						